

Balance & MiniBalance

SUPPORTI CON TESTA AUTOLIVELLANTE
SUPPORTS WITH SELF-LEVELLING HEAD



TESTA BALANCE AUTOLIVELLANTE
BALANCE SELF-LEVELLING HEAD



18 PRODOTTI - ESCURSIONE 25 ÷ 392 MM
18 PRODUCTS - RANGE 25 ÷ 392 MM

CON I SUPPORTI BALANCE NON SONO NECESSARI STRUMENTI ESTERNI PER LA LIVELLAZIONE, I TEMPI DI POSA DIMINUISCONO E SI HA A DISPOSIZIONE UNA SERIE AUTOLIVELLANTE DA 25 A 392 MM.

Per le situazioni di posa con superfici particolarmente irregolari, Impertek ha arricchito la storica gamma Martinetto con la serie Supporti Balance: 18 supporti con escursione da 25 a 392 mm con integrata la testa autolivellante Balance, che regola automaticamente la pendenza del piano di posa fino al 5%. Disponibili con due tipologie di alette (altezza h10 e spessore 2 oppure 4 mm), sono ideali per pavimentazioni in pietra e ceramica ma agevolano anche la posa del decking.

Nei Supporti Balance la testa si regola automaticamente per colmare la pendenza della superficie di posa creando una pavimentazione superiore perfettamente livellata senza la necessità di alcun intervento da parte del posatore. Inoltre, in caso di superfici particolarmente irregolari, al di sotto dei supporti sono applicabili i correttori di pendenza CP, che aumentano la percentuale di correzione fino al 10%.

I Supporti Balance sono disponibili nella versione MiniBalance (con escursione da 25 a 50 mm), in 12 Supporti Balance (da 47 a 377 mm, ciascuno con un'escursione di 35 mm) e nella versione Supporti Balance Tutto Filetto, 3 prodotti che coprono da soli le altezze da 97 a 392 mm.

WITH THE BALANCE SUPPORTS, THERE IS NO NEED FOR EXTERNAL LEVELLING TOOLS. INSTALLATION TIME IS SHORTER AND YOU HAVE A SELF-LEVELLING SET BETWEEN 25 AND 392 MM.

For installations with particularly irregular surfaces, Impertek has expanded its renowned Martinetto range with the Balance Supports series: 18 supports with a range between 25 and 392 mm, built-in self-levelling Balance head, which automatically adjusts the slope of the installation surface up to 5%. Available with two types of tabs (10mm high and 2 or 4mm thick), they are ideal for stone and ceramic floors, but also make decking easier to install.

With Balance Supports, the head automatically adjusts to the slope of the installation surface, creating a perfectly level upper flooring without the need for any work for the installer. Moreover, with particularly irregular surfaces, CP slope correctors can be applied under the supports to increase the correction percentage up to 10%.

Balance Supports are available in the MiniBalance version (with an range between 25 and 50 mm), in 12 Balance Supports (between 47 and 377 mm, each with a 35 mm range) and in the Tutto Filetto Balance Supports version, 3 products that cover heights from 97 to 392 mm on their own.



PIÙ PRODOTTI IN 1
MULTIPLE PRODUCTS IN 1



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



PORTATA FINO A 400 KG
CAPACITY UP TO 400 KG

- 1 CORREGGONO LA PENDENZA FINO AL 5%
THEY CORRECT SLOPES UP TO 5%
- 2 DA 25 A 392 MM IN 18 PRODOTTI
FROM 25 TO 392 MM IN 18 PRODUCTS
- 3 DISPONIBILI CON ALETTE DA 2 O 4 MM
AVAILABLE WITH 2 OR 4MM TABS



Da cosa è composto? *What does consist of?*

Il connettore inferiore si aggancia al corpo del supporto ed è sormontato dalla testa con alette, dal livellatore/gomma anti-shock arancione e dalla clip di bloccaggio che permette il movimento oscillatorio. | The lower connector is coupled to the body of the support and is covered by the head with tabs, the orange anti-shock rubber leveller and the blocking clip that enables the oscillating movement.



- TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF LEVELLING HEAD
con alette asportabili
with removable tabs
- VITE | SCREW
completa di ghiera di regolazione
altezza | equipped with height
adjustment ring nut
- PROLUNGA | EXTENSION
- BASE | BASE





SPECIFICHE TECNICHE DI MINIBALANCE

MINIBALANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS



STEP 3



STEP 2



STEP 1





MB1



CORPO | BODY

MB2



CORPO | BODY

1 PROLUNGA
1 EXTENSION

MB3



CORPO | BODY

2 PROLUNGHE
2 EXTENSIONS

Ciò che distingue i tre diversi modelli di MiniBalance è la presenza della prolunga al di sotto della base. MB1 viene fornito senza prolunga, MB2 con una prolunga e MB3 con due prolunghe. | The three different MiniBalance models are distinguished by the extension under the base. MB1 is supplied without extension, MB2 with one extension and MB3 with two extensions.

Da cosa è composto?

What does consist of?

TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF LEVELLING HEAD
con alette asportabili
with removable tabs

GHIERA | RING NUT
ghiera di regolazione in 3 step
3-step adjustment ring nut

BASE | BASE
con 3 gradini
with 3 adjustment levels

PROLUNGHE | EXTENSIONS



Balance

AUTOLIVELLANTE · SUPPORTO H 25÷392 MM · ALETTA H 10 MM
 SELF LEVELLING · SUPPORT H 25÷392 MM · TAB H 10 MM




TESTA BALANCE AUTOLIVELLANTE
 BALANCE SELF-LEVELLING HEAD



15 PRODOTTI - ESCURSIONE 47÷392 MM
 15 PRODUCTS - RANGE 47÷392 MM

PRIMEUP

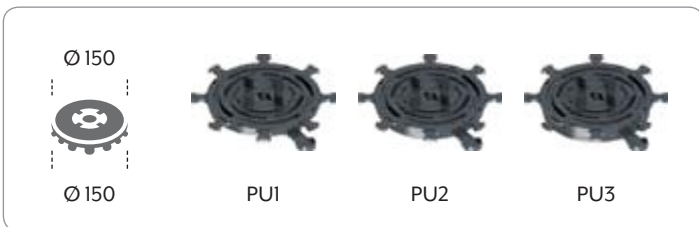

MINIBALANCE



BALANCE



TUTTO FILETTO






PIÙ PRODOTTI IN 1
MULTIPLE PRODUCTS IN 1



PER PAVIMENTI TILE
FOR TILE FLOORS



PORTATA FINO A 400 KG
CAPACITY UP TO 400 KG



Sigla ID	H Min÷Max mm	Conf. Pack.	H10	
			SP 2 mm	SP 4 mm
			Codice Code	Codice Code
PU1	10÷15	20	240K621-001-010	240K626-001-010
PU2	10÷20	20	240K621-001-015	240K626-001-015
PU3	10÷25	20	240K621-001-020	240K626-001-020
MB1	25÷40	25	240K480-300-025	240K481-300-025
MB2	25÷45	25	240K480-300-026	240K481-300-026
MB3	25÷50	25	240K480-300-027	240K481-300-027
BA1	47÷62	25	240K380-300-047	240K381-300-047
BA2	62÷82	25	240K380-300-062	240K381-300-062
BA3	77÷112	25	240K380-300-077	240K381-300-077
BA4	107÷142	25	240K380-300-107	240K381-300-107
BA5	137÷172	25	240K380-300-137	240K381-300-137
BA6	167÷202	25	240K380-300-167	240K381-300-167
BA7	197÷232	25	240K380-300-197	240K381-300-197
BA8	222÷257	25	240K380-300-222	240K381-300-222
BA9	252÷287	25	240K380-300-252	240K381-300-252
BA10	282÷317	25	240K380-300-282	240K381-300-282
BA11	312÷347	25	240K380-300-312	240K381-300-312
BA12	342÷377	25	240K380-300-342	240K381-300-342
BA13	97÷147	25	240K380-301-097	240K381-301-097
BA14	137÷227	25	240K380-301-137	240K381-301-137
BA15	222÷392	25	240K380-301-222	240K381-301-222

Note | Notes

Balance disponibile anche con base Ø 150 mm. Per le sezioni delle teste vedi pag. 66÷69. | Balance also available with Ø 150 mm base. See pages 66-69 for the head sections.